

# ALGLASS

ALUMINIOS & VIDRIOS



Administración, Ventas y Planta Industrial  
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA  
[www.alglass.com.ar](http://www.alglass.com.ar)

## Sistema de Carpintería de Aluminio para Arquitectura Línea Mediterránea RPT



### Transmisión Térmica

Dos sistemas de aluminio, uno sin separación térmica, y el otro con, son colocados en bloques de hielo.

Experimento tras 5 minutos


Transcurrido un tiempo, la formación de hielo es visible en el perfil no aislado algo que no ocurre en el perfil aislado

Experimento tras 45 minutos:



Isoterma de Encuentro Central Ventana de Rebatir M-Tres de 2 Hojas


Temp. Ambiente  
Exterior 0 ° C

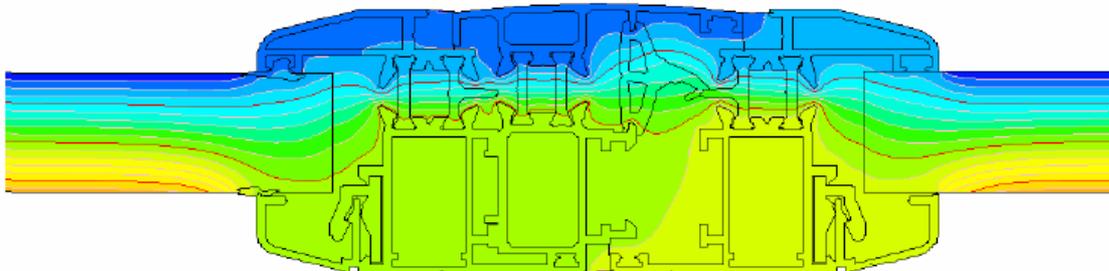

Temp. Perfil  
Interior 14 ° C  
Poliamida 15 mm

Isoterma de Encuentro Central Ventana Corrediza M-Tres de 2 Hojas

Temp. Ambiente  
Exterior 0 ° C  
Temp. Perfil  
Interior 20 ° C  
Poliamida 25 mm

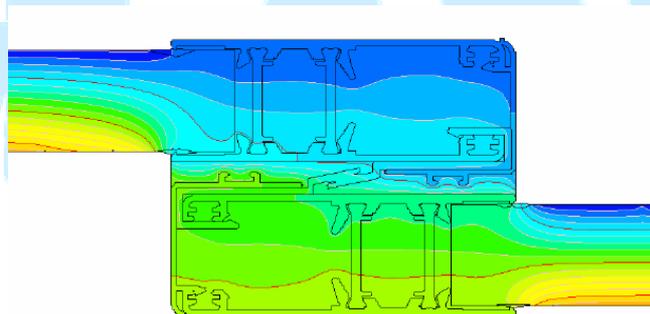

Genera mayor confort interior:

- Reducción de la Transmisión Térmica Exterior-Interior
- Ahorro energético, reduce la demanda de calorías o frigorías para mantener acondicionado el espacio interior.
- Evita la condensación sobre la cara interior de los perfiles.
- En combinación con el DVH “Doble Vidriado Hermético”, permite obtener los valores más elevados de aislación termo-acústica
- Permite Carpinterías Bi-Color, un color interior y otro exterior


La Línea ha sido diseñada y desarrollada por Alcemar (quien cuenta con 4 años de experiencia y más de 80 obras construidas por su red de carpinteros en las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y en Puntas del Este (R. O. Uruguay)), a partir del Know How provisto por Technoform- Bautech, líder mundial en fabricación de varillas de poliamida para Ruptura de Puente Térmico.

Alcemar cuenta con la línea más completa en formas de abrir y sus variables.


Por otra parte, Alcemar es la única empresa nacional que realiza el proceso integral de Extrusión, Pintado, Moleteado y Ensamblado de Perfiles con Ruptura de Puente Térmico.

(Web de Technoform-Bautech: [www.technoform.com](http://www.technoform.com))

Ensamble de perfiles de aluminio mediante poliamida fabricada según normativa europea, con un 25% de Fibra de Vidrio

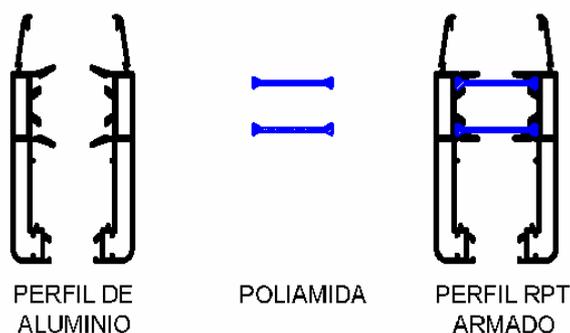


Moleteado del perfil de Aluminio

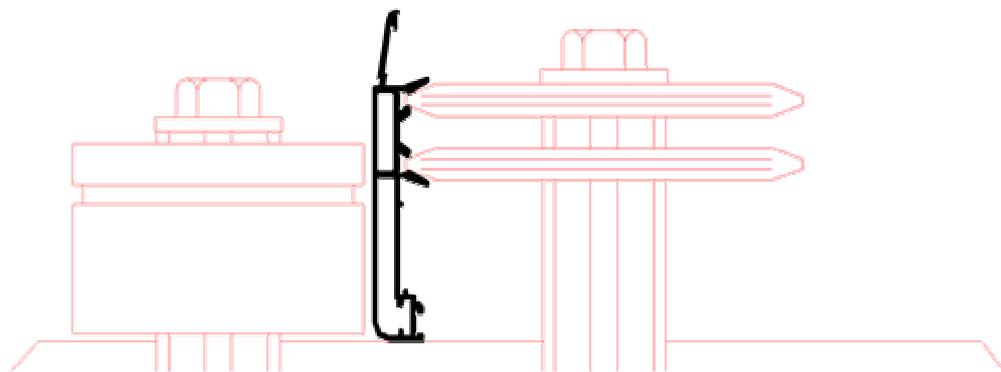

# ALGLASS

Ensamble del perfil

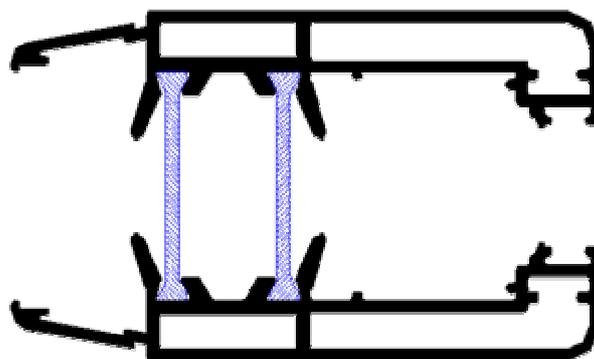

Administración, Ventas y Planta Industrial  
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA  
[www.alglass.com.ar](http://www.alglass.com.ar)

# Tipologías RPT Series M3

Paño Fijo

Ventana de Rebatir (1 y 2 Hojas) Ventana Banderola

Ventana Oscilo-Batiente (1 y 2 Hojas) Puerta de Rebatir (1 y 2 Hojas)



Ventana Desplazable a Tijera

Ventana y Puerta Corrediza (2, 3 y 4 Hojas)

## Paño Fijo M-Tres


Apto para Poliamida de 15  
(vidrio hasta 32 mm)

Apto para Poliamida de 25(vidrio hasta 42 mm)

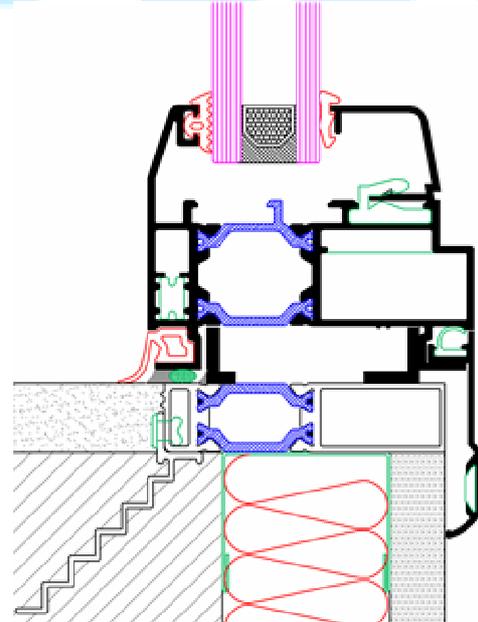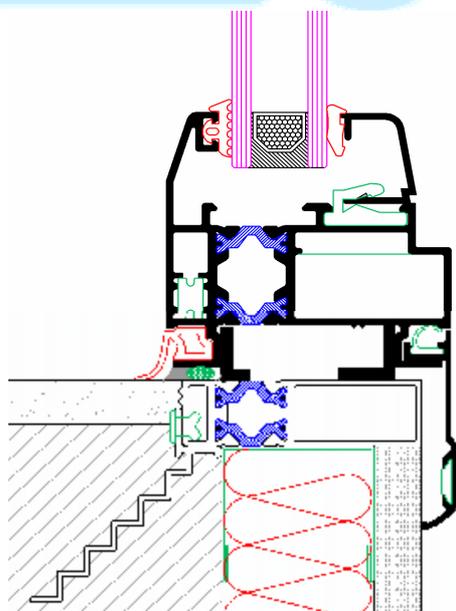

## Ventana de Rebatir M-Tres

Vista interna coplanar

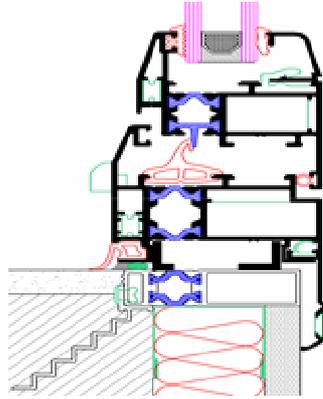

# ALGLASS

Hermeticidad, mediante sistema de cámara  
ecualizadora de presiones




**Administración, Ventas y Planta Industrial**  
**CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA**  
**[www.alglass.com.ar](http://www.alglass.com.ar)**

## Sistemas con Cámara Europea M-Tres

Opciones disponibles:


- Rebatir,
- Oscilo-Batiente
- Banderola

Aptas para Poliamida de 15y 25 mm

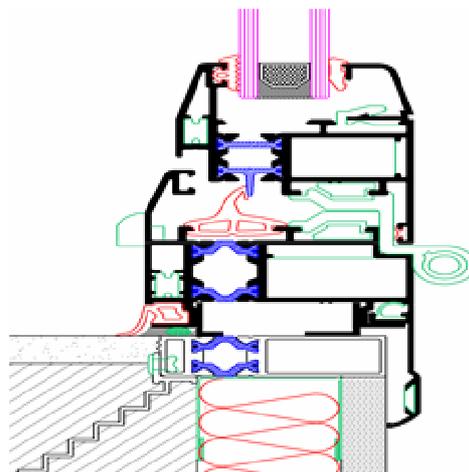

# ALGLASS

Vista interna coplanar

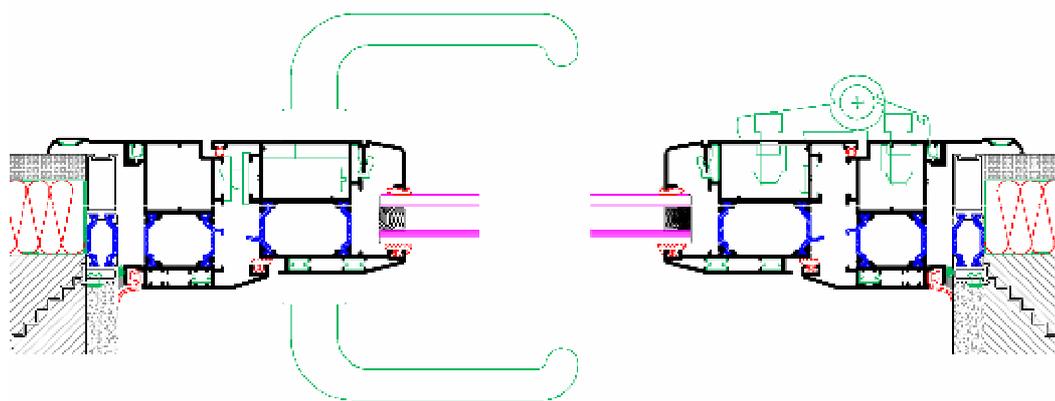


Apta para Poliamida de 15 y 25 mm

Vista interna coplanar

Acciona por tijeras de fricción laterales de Acero Inoxidable

Cierre por falleba

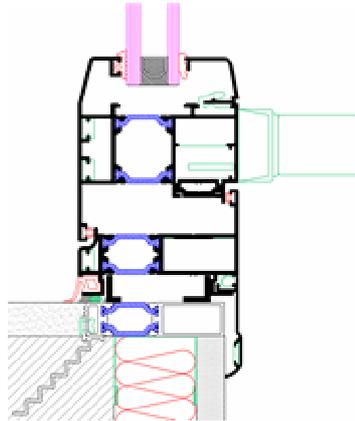

# ALGLASS

**Administración, Ventas y Planta Industrial**  
**CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA**  
**[www.alglass.com.ar](http://www.alglass.com.ar)**

## Ventana y Puerta Corrediza M-Tres


Escuadras especiales de aluminio inyectado

DVH hasta 21mm de espesor

Guía postiza de mayor dureza, para un deslizamiento suave de los rodamientos.

Umbral con caja de agua

# ALGLASS

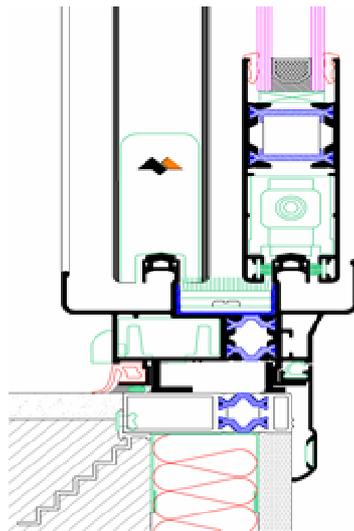

Administración, Ventas y Planta Industrial  
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA  
[www.alglass.com.ar](http://www.alglass.com.ar)

## Tipologías RPT M5

Paño Fijo

Ventana y Puerta Corrediza (2, 3 y 4 Hojas)


Premarcos

Paño Fijo M-5

Es apto para resolver situaciones con grandes luces vidriadas

El vidrio se coloca desde el exterior / interior Apto para DVH de grandes espesores o MVH Multi vidrio Hermético (hasta 60 mm)

# ALGLASS

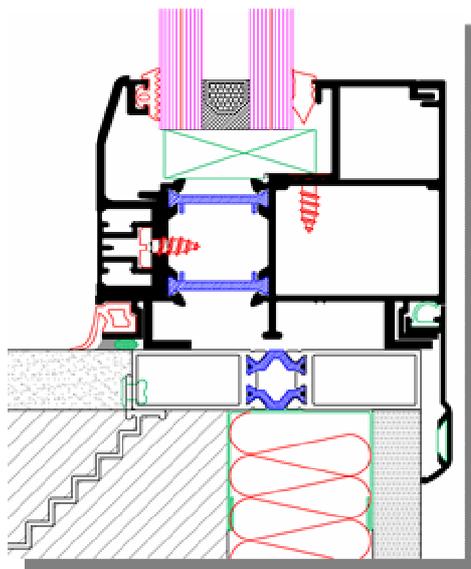

## Ventana y Puerta Corrediza M-Cinco

Son aptas para grandes luces

Sobre zócalo en hoja de Puerta corrediza que mejora su inercia en zócalo/dintel.


Ventana y Puerta

Corrediza M-Cinco

DVH hasta 28 mm de espesor

Admite mosquitero

Caja de agua, corredizo, de hoja reforzada (M 5) de gran volumen y alto nivel de columna de agua

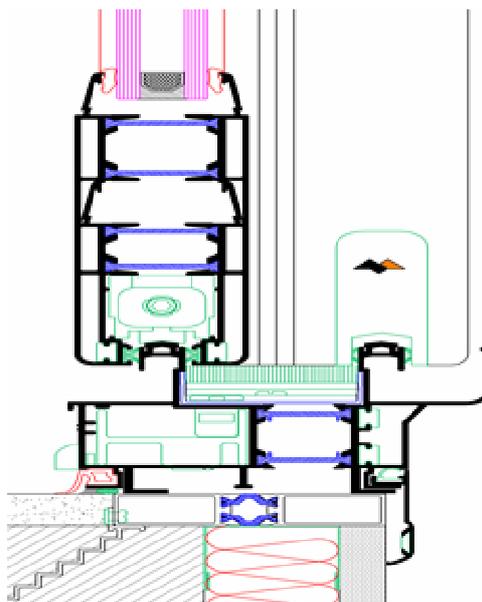

Administración, Ventas y Planta Industrial  
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA  
[www.alglass.com.ar](http://www.alglass.com.ar)